

KONFTEL

Conference phones for every situation



De Konftel 300 Korte handleiding


NEDERLANDS



BESCHRIJVING


De **Konftel 300** is een conferentietelefoon die kan worden aangesloten op analoge telefoonaansluitingen, mobiele/DECT-telefoons of pc's.

Zie voor een uitgebreide handleiding over de aansluitopties en de mogelijkheden onze website: www.konftel.com/300.

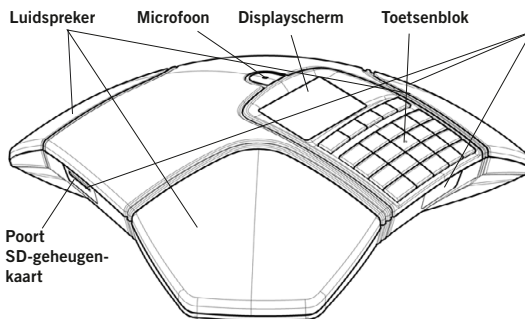

LED's

Knipperend blauw	Binnenkomend gesprek
Constant blauw	Bezig met gesprek
Knipperend rood	In de wacht, microfoon en luidspreker uitgeschakeld
Constant rood	Mute, microfoon uitgeschakeld

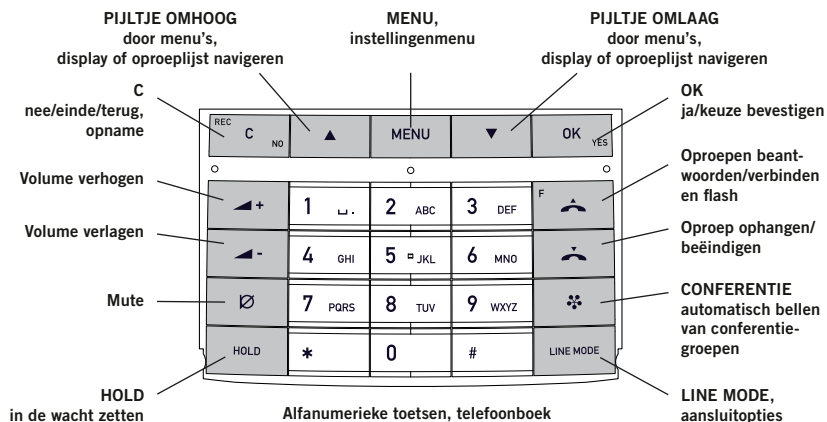

Op een pc aansluiten


De Konftel 300 werkt als een luidspreker en een microfoon voor uw pc en in de stand-bymodus (niet de oproepmodus) kan het toestel worden gebruikt om audio en muziek af te spelen.

In combinatie met een conferentieprogramma (zoals Skype®) is de Konftel 300 het ultieme conferentiesysteem waarmee u groeps gesprekken kunt voeren met andere Skype-gebruikers op internet, met een groot aantal lokale deelnemers rond de conferentietelefoon en met deelnemers die via normale telefoonlijnen of mobiele telefoons met de Konftel 300 zijn verbonden.

Voor gesprekken via Skype, wordt de Konftel 300 in de (oproepmodus) gezet, waarna het gesprek op normale wijze met het Skype-netwerk wordt doorverbonden.

HET TOESTEL AANSLUITEN EN INSTALLEREN

- ⇒ Sluit aan op een analoge lijn, draadloze DECT-telefoon/mobiele telefoon of pc, zie afbeelding.
- ⓘ Voor aansluiting op DECT/mobiele telefoons is een optionele telefoonkabel nodig.
- ⇒ Sluit de Konftel 300 met de adapter aan op de voeding, zie afbeelding.
- ⓘ De eerste keer dat u de Konftel 300 start, wordt u gevraagd de regio te selecteren waarin u zich bevindt.
- ⇒ Selecteer de regio waarin u zich bevindt. Klik op **OK** om uw keuze te bevestigen.
- ⇒ Selecteer de gewenste taal. Klik op **OK** om uw keuze te bevestigen.
- ⓘ Selecteer **MENU > INSTELLINGEN** als u de datum en tijd of andere instellingen wilt invoeren.
- ⇒ Plaats de conferentietelefoon in het midden van de tafel.

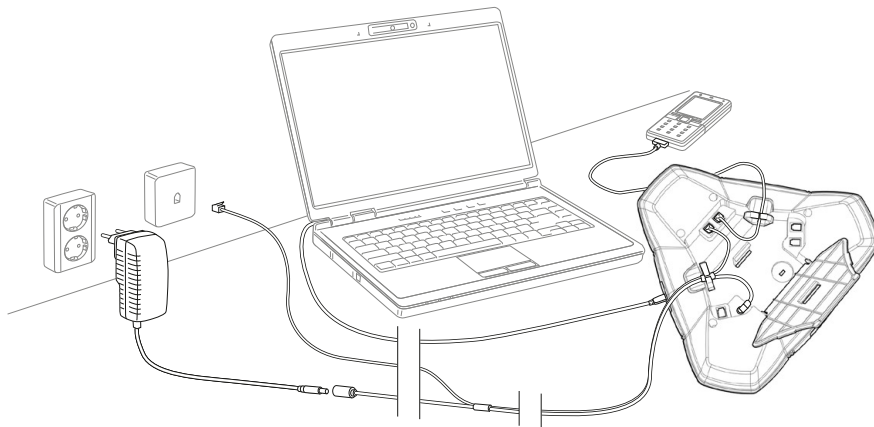

LIJNMODUS – WISSELEN EN COMBINEREN


Een analoge lijn is voorgeprogrammeerd, maar het is mogelijk om te wisselen tussen twee aansluitopties en deze te combineren.

- ⇒ Druk op de toets **LINE MODE**.
- ⇒ Selecteer een aansluitoptie en druk op **OK** om te bevestigen.
- ⓘ U kunt nog een lijn toevoegen of wisselen tussen de verbonden lijnen tijdens een gesprek.

EEN GESPREK BEANTWOORDEN/EEN NUMMER KIEZEN

Een gesprek beantwoorden

U hoort een beltoon en de blauwe LED's beginnen te knipperen.

- ⇒ Druk op  om de oproep te beantwoorden.

De LED's branden constant blauw.

Een nummer kiezen

- ⇒ Kies het nummer.

- ⇒ Druk op .

Het nummer wordt gebeld en de LED's branden constant blauw.

Nummerherhaling

- ⇒ Druk op een pijltoets.

De laatste oproep wordt weergegeven.

- ⇒ Gebruik de pijltoetsen om door de oproeplijst te scrollen.

- ⇒ Druk op .

Het gekozen nummer wordt gebeld.

Vanuit telefoonboek bellen

In de gebruiksaanwijzing vindt u instructies voor het toevoegen en bijwerken van nummers in het telefoonboek.

- ⇒ Druk een alfanumerieke toets in en houd deze twee seconden ingedrukt.

Het telefoonboek verschijnt op het display-scherm. De voorgeprogrammeerde namen verschijnen in alfabetische volgorde, beginnend met de eerste letter van de toets.



- ⇒ Markeer met de pijltoetsen de naam in het telefoonboek.

- ⇒ Druk op .


Het gekozen nummer wordt gebeld.

TIJDENS EEN GESPREK

Volume van de luidspreker aanpassen

- ⇒ U kunt het volume van de luidspreker aanpassen met de knoppen  + en .

Mute en in de wacht zetten

- ⇒ Druk op  (Mute) om de microfoon uit te schakelen.

De LED's veranderen van blauw naar rood. De andere partij kan niet horen wat u zegt.


- ⇒ Druk op  (Mute) om het gesprek te hervatten.

- ⇒ Druk op **HOLD** om het gesprek in de wacht te zetten.

De LED's veranderen van blauw naar rood en gaan knipperen. Zowel de microfoon als de luidspreker worden uitgeschakeld en het gesprek staat in de wacht.

- ⇒ Druk op **HOLD** om het gesprek te hervatten.

Een gesprek beëindigen

- ⇒ Beëindig het gesprek met een druk op .

OPNEMEN

Met behulp van een SD-geheugenkaartlezer kunt u een opgenomen telefonische vergadering op uw Konftel 300 of een computer afluisteren. Opnames zijn in wav-formaat opgeslagen en kunnen worden afgespeeld op de mediaspeler van uw keuze.

OPNEMEN

Een opname starten

- ⇒ Druk tijdens een gesprek op **REC/C** en druk op **OK** om te bevestigen.

Het opnamesymbool knippert op het displayscherm.

Een opname stoppen

- ⇒ Druk twee seconden op **REC/C** en druk op **OK** om te bevestigen.

Het opnamesymbool wordt niet langer op het displayscherm weergegeven.

Mute-functie

- ⇒ Druk tijdens een gesprek op **∅ (Mute)** om de microfoon uit te schakelen.

De LED's veranderen van blauw naar rood.

De andere partij kan niet horen wat u zegt en uitsluitend de partij die wordt gebeld, wordt opgenomen.

EEN OPNAME AFLUISTEREN

- ⇒ Selecteer **MENU > OPNAME > BEST. AFSPLEEN**.

- ⇒ Markeer de gewenste map (datum) en druk op **OK** om te bevestigen.

Er wordt een lijst met alle opnames van die specifieke datum weergegeven. Bij elke opname worden namen, datum, tijd en lengte weergegeven.

- ⇒ Markeer de gewenste opname en start het afspelen met een druk op **OK**.

Afspelen pauzeren

- ⇒ Het afspelen kunt u pauzeren door te drukken op **OK**.
- ⇒ Het afspelen kunt u opnieuw starten door nogmaals op **OK** te drukken.

Een opname vooruitspoelen tijdens het afspelen

- ⇒ Door op de pijl omlaag te drukken kunt u een opname vooruitspoelen en door op de pijl omhoog te drukken spoelt u een opname terug.
- ⓘ De opname gaat ongeveer 10 seconden verder als u op deze toetsen drukt.

Afspelen stoppen

- ⇒ Stop het afspelen met een druk op **C**.

CONFERENTIEGIDS

De conferentiegids maakt het mogelijk in een handomdraai gesprekken te organiseren met tot wel zes mensen. De conferentiegids helpt u door het aansluitproces en laat duidelijk zien wat u moet doen. U kunt 20 groepen aanmaken met zes mensen per groep, zodat u geen enkel telefoonnummer hoeft te onthouden. Het conferentiegesprek wordt eenvoudig gestart met enkele toetsen.


Als de oproep via een telefooncentrale wordt verbonden kan het nodig zijn om enkele keuzes te maken en instellingen te veranderen in de Konftel 300. Zie de handleiding of de website van Konftel voor informatie over de benodigde instellingen.

CONFERENTIEGIDS

Conferentiegroepen aanmaken

- ⇒ Selecteer **MENU > CONF.GIDS > GROEP TOEVOEG..**
- ⇒ Voer een naam voor de groep in en druk op **OK** om te bevestigen.
- ⇒ Druk op **OK** om de eerste persoon in te voeren.
- ⇒ Voer de naam van de eerste persoon in en druk op **OK** om te bevestigen. Voer het nummer in en druk op **OK** om te bevestigen.
- ⇒ Druk op **OK** om een volgende persoon toe te voegen en herhaal de stappen hierboven.
- ⇒ Sluit af met een druk op **C**.

Conferentiegroepen bellen

- ⇒ Druk op de toets  (**Conferentie**).
- ⇒ Selecteer de conferentiegroep die u wilt bellen.


De Konftel 300 draait de eerste persoon en vraagt u te bevestigen als de persoon opneemt.

- ⇒ Druk op **OK** als de eerste persoon heeft opgenomen.
- ⇒ Ga op dezelfde manier te werk voor de rest van de personen in de groep.
- ⇒ Druk op **C** als iemand niet opneemt.


De conferentiegids vraagt u of u die persoon opnieuw wilt bellen.

- ⇒ Druk op **OK** of **C**.

INSTANT GIDS

- ⇒ Druk op de toets  (**Conferentie**).
- ⇒ Kies **INSTANT** en druk op **OK** om te bevestigen.
- ⇒ Volg de conferentiegids op dezelfde manier als hierboven beschreven, maar ditmaal hoeft u niet steeds het nummer van iedere deelnemer te bellen.

DRIEVOUDIG BELLEN

Tijdens een gesprek werkt de toets  als Flash/R-puls, wat betekent dat deze opdrachten overbrengt naar de centrale.

- ⇒ Druk op  (**F**).


U hoort een tweede kiestoon.

- ⇒ Kies het nummer van de tweede deelnemer en wacht op antwoord.
- ⇒ Druk op de toets  (**F**) en vervolgens op **3**.

De drie deelnemers staan nu met elkaar in verbinding in één gesprek.

- ① Ondervindt u problemen bij gesprekken met meerdere partijen? Verschillende centrales vereisen wellicht verschillende signalen. Neem contact op met uw telefoonbeheerder of serviceprovider.


Als er niemand opneemt

- ⇒ Ga terug naar het eerste gesprek door op  (**F**) te drukken.

IN MENU'S NAVIGEREN EN INSTELLINGEN KIEZEN

- ⇒ Druk op **MENU**.
- ⇒ Kies met de pijltoetsen de gewenste optie uit het menu. Druk op **OK** om te bevestigen.
- ⇒ Annuleer de instelling of ga één niveau terug in het menu met een druk op **C**.
- ⇒ Verlaat het menu door nogmaals op **MENU** te drukken.
- ⓘ Let op: na het aanpassen van een instelling moet u op **OK** drukken om de instelling te activeren.

Menustructuur

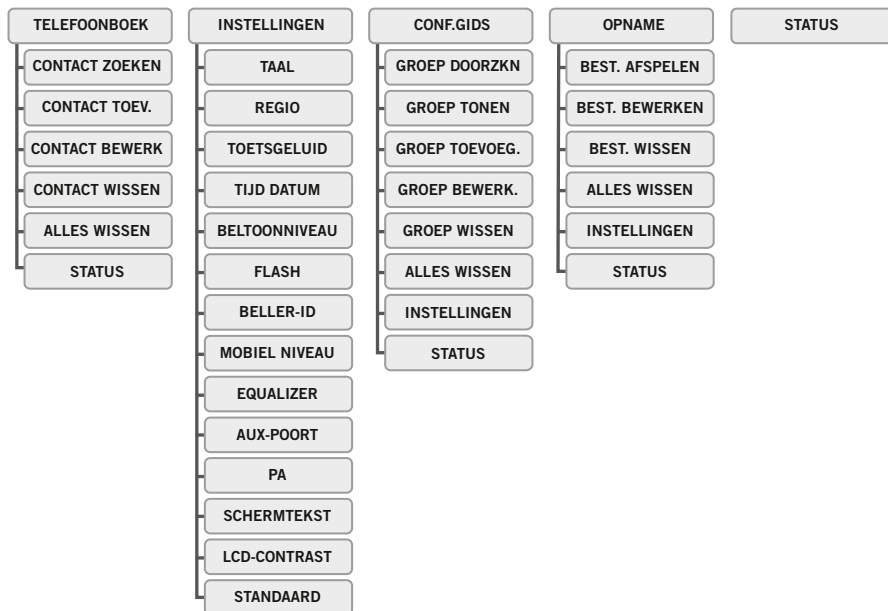

Konftel heeft een leidende positie op het gebied van luidsprekercommunicatie- en audiotechnologie. Wij ontwikkelen en verkopen producten en technologie voor telefoonconferenties gebaseerd op onze geavanceerde knowhow op het gebied van akoestiek en digitale signaalverwerking. Kenmerkend voor al onze producten is dat alle conferentietelefoons dezelfde hoge geluidskwaliteit hebben - OmniSound® voor een glasheldere geluidswaergave. Lees meer over Konftel en onze producten op **www.konftel.com**.

www.konftel.com



Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Zweden
Tel.: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435
info@konftel.com