


Viking E-1600-50/53-IP intercom VoIP met PoE

E-1600-50-IP Intercom set voor VoIP met PoE

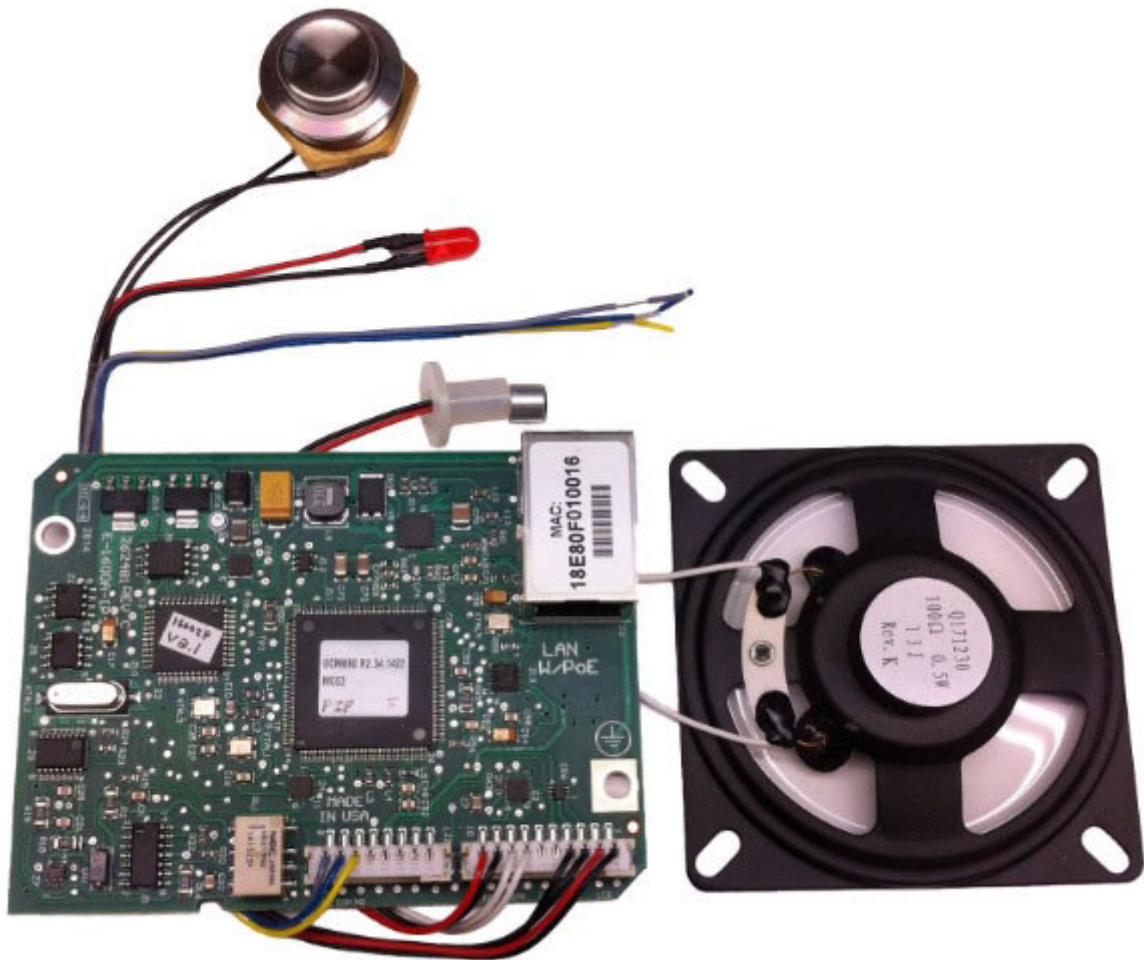

E-1600-50-IP Intercom

De E-1600-50-IP wordt standaard geleverd als set bestaande uit de print, een luidspreker, een microfoon, een drukknop, een 5mm LED, een handleiding en software. Alle genoemde componenten zijn reeds verbonden met de print via een connector en zijn allemaal hardware compatibel met het oude (analoge) chassis.

De print heeft een geïntegreerd **relais** (2 Amp) welke op afstand kan worden bediend tijdens de verbinding voor bijvoorbeeld een **deuropener**.

Of gebruik het contact voor CCTV-camera sturing.

Viking E-1600-53-IP Board only IP intercom

Board only voor ombouw analoog naar VoIP



E-1600-53-IP Board only IP intercom print

De E-1600-53-IP is een 'Board only' (alleen print) en kan worden gebruikt om een analoge E-1600/ E-30 serie intercom om te bouwen naar een IP versie. Deze IP print is 1 op 1 uitwisselbaar met een analoge print en koppelt met alle bestaande componenten zoals de luidspreker, microfoon, drukknop, LED, etc. **Omschakelen van analoog naar IP kan in een mum van tijd zonder verbouwing aan pand of zuil.**

Nieuw in de IP serie ten opzichte van de analoge serie is een geïntegreerd **relais** (2 Amp) welke op afstand kan worden bediend tijdens de verbinding voor bijvoorbeeld een **deuropener**. Of gebruik het contact voor CCTV-camera sturing.

Algemeen

De E-1600-50/53-IP intercom is voorzien van een ingebouwde **kiezer voor vijf telefoonnummers**. Deze telefoonnummers kunt u, net als de overige programmeringen, ter plaatse of op afstand programmeren via de telefoon of via de meegeleverde (pc) software met netwerk scanner. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u de E-1600-50-IP alleen programmeren met behulp van een zelf in te stellen pincode.


De E-1600-50-IP is geschikt voor VoIP verbindingen (SIP) en is compatibel met de meest gangbare pbx'en zoals Aastra, Asterisk, Cisco (CUCM), Samsung (SCM), Siemens (SCS), Snom PBX, Grandstream en vele anderen.

Het installatiegemak wordt vergroot doordat de intercom de benodigde voeding van de ethernet aansluiting haalt (**PoE**). Bovendien bewaart het E2 geheugen al uw programmeringen. Wanneer u de E-1600-50-IP loskoppelt is het dus niet nodig om alle programmeringen opnieuw in te stellen.

Voor extreme (buiten) omgeving of corrosieve atmosfeer is de E-1600-50-IP ook leverbaar als **Enhanced Weather Protection (EWP)**. De EWP versie is voorzien van diverse afdichtingen, schuine afgesloten microfoon tule, gesloten cellenschuim afdichting, IP67 drukknop, hand gesoldeerde en met siliconen gesloten verbindingen, connectoren gevuld met anti corrosieve gel, en ingegoten elektronica (urethane).

- 1 drukknop voor maken en annuleren gesprek (instelbaar).
- Relais voor deurslot / CCTV/ signalering
 - maximaal 60W
 - maximum voltage 220VDC, 250VAC
 - rating: 2A@30VDC, 0.6A@110VDC, 1A@125VAC
- Diagnostische rapporten via email (test comm, mic, luidspr.)
- Voedingsspanning via Power over Ethernet (PoE).
- Weerbestendig : Mylar luidspreker, afdichtingen, intern gesloten drukknop.
- Automatic Noise Canceling (ANC) voor goede werking bij lawaai.
- Programmeerbare maximale gesprekstijd.
- Automatisch aannemen instelbaar via dip switch.
- Software met scanner voor configuratie meegeleverd
(Windows 2000 SP4 / Windows XP SP2 /Windows Vista SP2 /Windows 7 32-64 bit /Windows 8)
- SIP compatibel met o.a. Aastra, Asterisk, Cisco (CUCM), Samsung (SCM), Siemens (SCS), Snom PBX, Grandstream en vele anderen.

Vendor	Infrastructure Class				
	Softswitch	PBX	Proxy	SBC (session border controller)	Service Provider
3COM VCX		X			
3CX		X			
Aastra		X			
Asterisk		X			
Atcom		X			
Avaya IP Office		X			
BlueBox		X			
Brekeke		X			
Cisco Unified Communications Manager (CUCM)	X	X			
Cisco Unified Communications Manager Express (CUCME)	X	X			
Freeswitch		X			
Grandstream		X			
Interactive Intelligence	X	X			
iptel.org					X
Kamailio			X	X	
MetaSwitch				X	X
NEC		X			
OfficeSIP		X			
OpenSIPS		X			
Panasonic (with SIP Extension Card)		X			
Samsung Communications Manager (SCM)	X	X			
ShoreTel		X			
Siemens Communications Server (SCS)		X			
SIP Express Router (SER)			X	X	
sip.antisip.com					X
Snom PBX		X			
Sonus				X	
Switchvox		X			X
Teksip			X		
Toshiba		X			
VoIP.ms					X

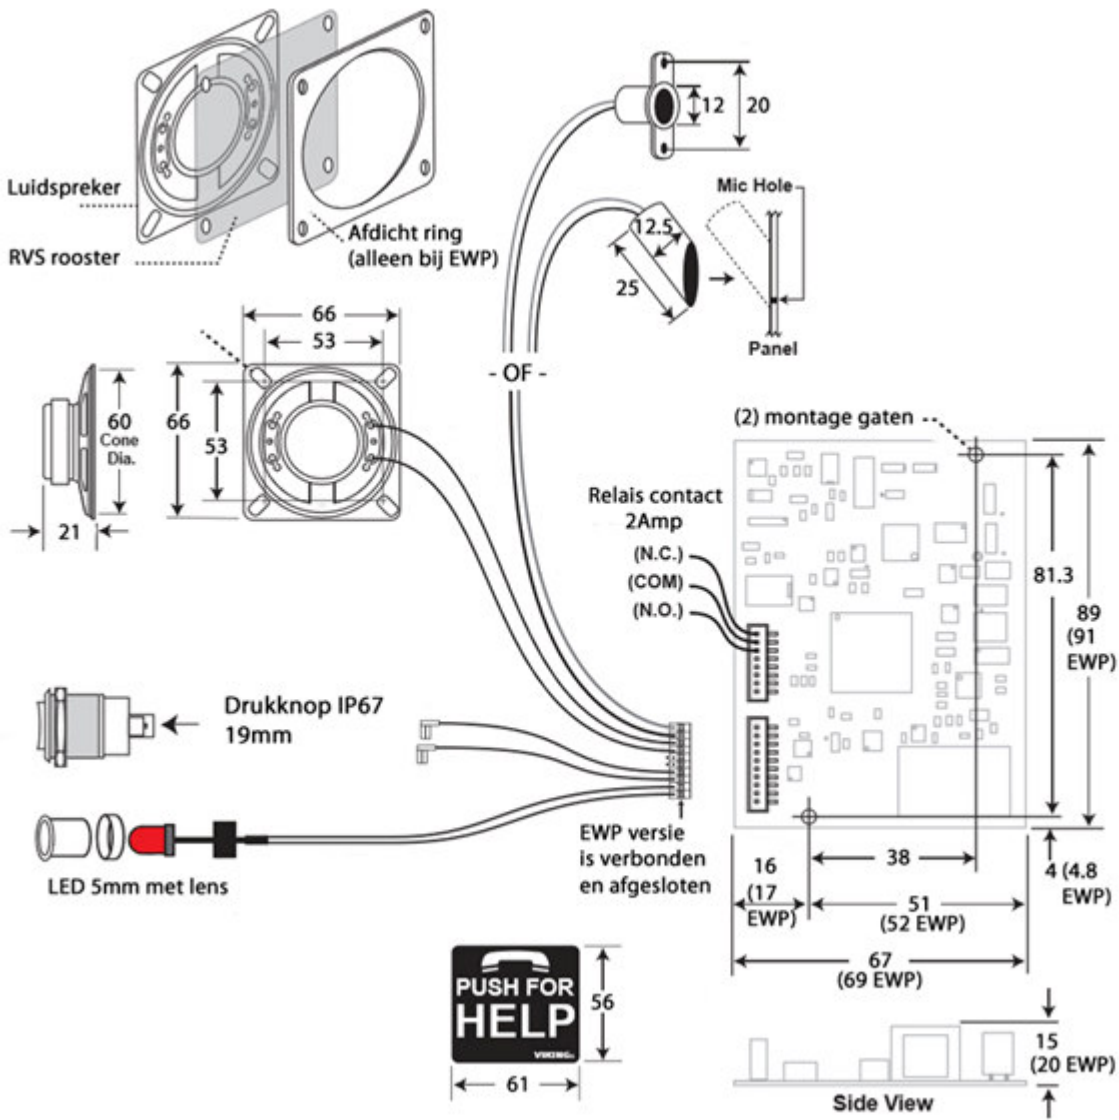

Maten in millimeters