

Viking E-1600-IP intercom voor VoIP met PoE



Rode opbouw intercom voor calamiteitencommunicatie

De spat waterdichte en vandaalbestendige E-1600-IP is een opbouwmodel en dankzij de rode kleur en tekstopdruk toepasbaar als noodcommunicatie intercom.


Het geïntegreerde **relais** kan worden gebruikt om bij activiteit van de intercom bijv. een CCTV camera te schakelen of om externe signaalgevers aan te sturen, deuren te ontgrendelen, enz.

De E-1600-IP intercom is voorzien van een **nummerkiezer voor vijf telefoonnummers**. Deze telefoonnummers kunt u, net als de overige programmeringen, ter plaatse of op afstand programmeren via de telefoon of via de meegeleverde (pc) software. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u de E-1600-IP alleen programmeren met behulp van een zelf in te stellen, pincode.

De E-1600-IP is geschikt voor VoIP (SIP) en is compatibel met de meest gangbare pbx'en zoals Aastra, Asterisk, Cisco (CUCM), Samsung (SCM), Siemens (SCS), Snom PBX, en vele anderen. Het installatiegemak wordt vergroot doordat de intercom de benodigde voeding van de ethernet aansluiting haalt (**PoE**). Bovendien bewaart het E2 geheugen al uw programmeringen na loskoppeling. Wanneer u de E-1600-IP loskoppelt is het dus niet nodig om alle programmeringen opnieuw in te stellen.

Voor extreme (buiten) omgeving of corrosieve atmosfeer zoals zwembaden is de E-1600-IP ook leverbaar als **Enhanced Weather Protection (EWP)**. De EWP versie is voorzien van diverse afdichtingen, schuine afgesloten microfoon tule, gesloten cellenschuim afdichting, IP67 drukknop, hand gesoldeerde en met siliconen gesloten verbindingen, connectoren gevuld met anti corrosieve gel en (thermisch) ingegoten elektronica (urethane).

- VoIP SIP compatibel
- Power over Ethernet (PoE) (class 1,
- SIP compatibel met o.a. Aastra, Asterisk, Cisco (CUCM), Samsung (SCM), Siemens (SCS), Snom PBX, en vele anderen.
- 1 drukknop (oproep starten/stoppen - instelbaar).
- Relais voor deurslot / CCTV/ signalering
 - maximaal 60W
 - maximum voltage 220VDC, 250VAC
 - rating: 2A@30VDC, 0.6A@110VDC, 1A@125VAC
- Metalen behuizing en wandplaat van hoge kwaliteit
- Opvallende rode UV stabiele coating en tekstopdruk (engels)
- Diagnostische rapporten via email (test comm, mic, luidsp,)
- Bescherming : Mylar luidspreker, afdichtingen, IP65 drukknop.
- Gecoate elektronica (E-1600-IP), ingegoten elektronica (E-1600-IP-EWP)
- Automatic Noise Canceling (ANC) voor goede werking bij lawaai.
- Programmeerbare maximale gesprekstijd.
- Automatisch aannemen instelbaar via dip switch.
- Montage materiaal en Nederlandse handleiding meegeleverd.
- Ook leverbaar in blauw (police) en geel of zonder tekstopdruk

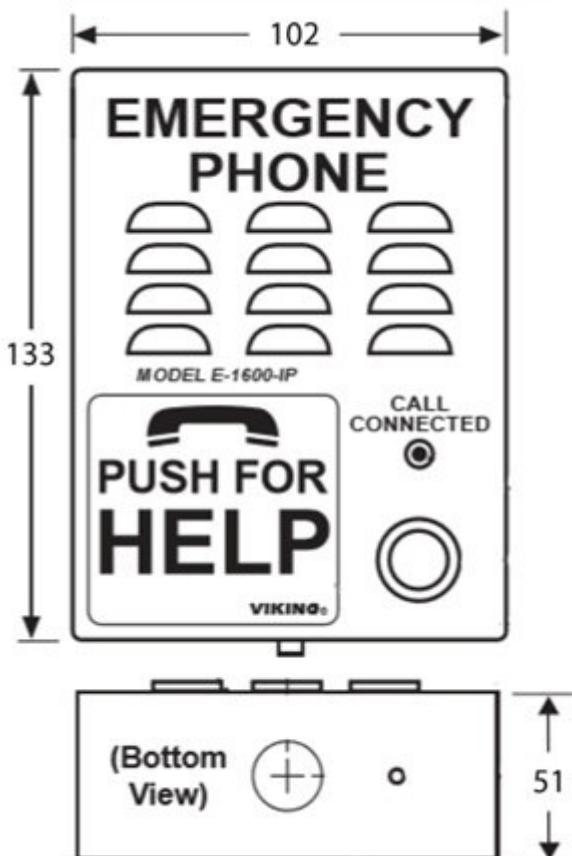

Vendor	Infrastructure Class				
	Softswitch	PBX	Proxy	SBC (session border controller)	Service Provider
3COM VCX		X			
3CX		X			
Aastra		X			
Asterisk		X			
Atcom		X			
Avaya IP Office		X			
BlueBox		X			
Brekeke		X			
Cisco Unified Communications Manager (CUCM)	X	X			
Cisco Unified Communications Manager Express (CUCME)	X	X			
Freeswitch		X			
Grandstream		X			
Interactive Intelligence	X	X			
iptel.org					X
Kamailio			X	X	
MetaSwitch				X	X
NEC		X			
OfficeSIP		X			
OpenSIPS		X			
Panasonic (with SIP Extension Card)		X			
Samsung Communications Manager (SCM)	X	X			
ShoreTel		X			
Siemens Communications Server (SCS)		X			
SIP Express Router (SER)			X	X	
sip.antisip.com					X
Snom PBX		X			
Sonus				X	
Switchvox		X			X
Teksip			X		
Toshiba		X			
VoIP.ms					X