

Viking E-30-IP intercom voor VoIP met PoE



Beschrijving

De **E-30-IP** intercom is voorzien van een ingebouwde kiezer voor **vijf telefoonnummers**. Deze telefoonnummers kunt u, net als de overige programmeringen, ter plaatse of op afstand programmeren via de telefoon of via de meegeleverde (pc) software. Uit veiligheidsoverwegingen kunt u de **E-30-IP** alleen programmeren met behulp van een zelf in te stellen pincode.


De **E-30-IP** is geschikt voor VoIP (SIP) netwerken en is compatibel met de meest gangbare IP-pbx'en zoals Aastra, Asterisk, Cisco (CUCM), Samsung (SCM), Siemens (SCS), Snom PBX, en vele anderen.

Het installatiegemak wordt vergroot doordat de intercom de benodigde voeding van de ethernet aansluiting haalt (PoE). Bovendien bewaart het E2 geheugen al uw programmeringen. Wanneer u de **E-30-IP** loskoppelt is het dus niet nodig om alle programmeringen opnieuw in te stellen.

De spat waterdichte en vandaalbestendige **E-30-IP** wordt standaard geleverd als inbouwversie incl. kunststof inbouwdoos maar er is tevens een optionele opbouwbehuizing type VE-5x5R verkrijgbaar. Met het geïntegreerde **relais** (2 Amp) kunt u op afstand een **deur** of slagboom openen tijdens de verbinding of gebruik het contact voor CCTV sturing.

Voor extreme (buiten) omgeving of corrosieve atmosfeer is de **E-30-IP** ook leverbaar met **Enhanced Weather Protection (EWP)**. De EWP versie is voorzien van diverse afdichtingen, schuine afgesloten microfoon tule, gesloten cellenschuim afdichting, IP67 drukknop, hand gesoldeerde en met siliconen gesloten verbindingen, connectoren gevuld met anti corrosieve gel en ingegoten elektronica (urethane).

- 1 drukknop voor maken en annuleren gesprek (instelbaar).
- Relais voor deurslot / CCTV/ signalering
 - maximaal 60W
 - maximum voltage 220VDC, 250VAC
 - rating: 2A@30VDC, 0.6A@110VDC, 1A@125VAC
- RVS316 front van hoge kwaliteit
- Diagnostische rapporten via email (test comm, mic, luidsp,)
- Voeding: Power over Ethernet (PoE).
- Weerbestendig : Mylar luidspreker, afdichtingen, intern gesloten drukknop.
- UV stabiele behuizing en gecoate elektronica.
- Automatic Noise Canceling (ANC) voor goede werking bij lawaai.
- Programmeerbare maximale gesprekstijd.
- Automatisch aannemen instelbaar via dip switch.
- Kunststof inbouwdoos meegeleverd
- Opbouwbehuizing beschikbaar type VE-5x5R
- SIP compatibel met o.a. Astra, Asterisk, Cisco (CUCM), Samsung (SCM), Siemens (SCS), Snom PBX, en vele anderen.

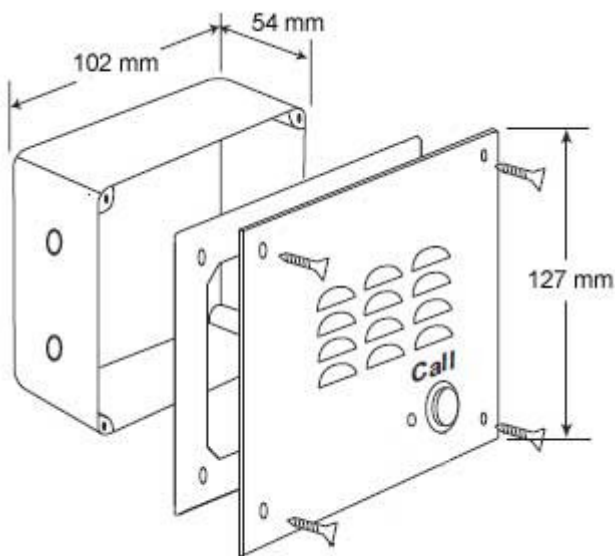

Vendor	Infrastructure Class				
	Softswitch	PBX	Proxy	SBC (session border controller)	Service Provider
3COM VCX		X			
3CX		X			
Aastra		X			
Asterisk		X			
Atcom		X			
Avaya IP Office		X			
BlueBox		X			
Brekeke		X			
Cisco Unified Communications Manager (CUCM)	X	X			
Cisco Unified Communications Manager Express (CUCME)	X	X			
Freeswitch		X			
Grandstream		X			
Interactive Intelligence	X	X			
iptel.org					X
Kamailio			X	X	
MetaSwitch				X	X
NEC		X			
OfficeSIP		X			
OpenSIPS		X			
Panasonic (with SIP Extension Card)		X			
Samsung Communications Manager (SCM)	X	X			
ShoreTel		X			
Siemens Communications Server (SCS)		X			
SIP Express Router (SER)			X	X	
sip.antisip.com					X
Snom PBX		X			
Sonus				X	
Switchvox		X			X
Teksip			X		
Toshiba		X			
VoIP.ms					X