


Viking ZPI-4 Multizone omroep interface

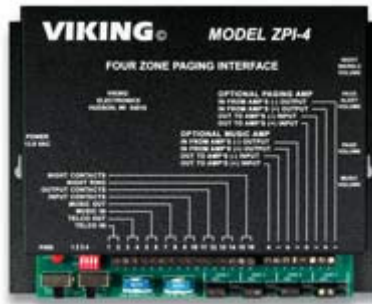

4-zone omroepsysteem via uw telefoonsysteem

De ZPI-4 is een 4-zone omroepsysteem welke koppelt met een telefoonsysteem op basis van (vrije) analoge toestelaansluiting, analoge netlijnaansluiting of paging-poort. De ZPI-4 kan een line-level signaal naar een omroepversterker (PA) sturen, of stuurt luidsprekers direct aan vanuit een versterkte uitgang (aansluiting van versterker vereist).

De ZPI-4 heeft gebalanceerde audio circuits en is compatibel met in- en uitgangen van gebalanceerde omroep versterkers. Daarnaast zijn aparte volume regelingen voorzien voor de omroep- en achtergrondmuziek. De achtergrondmuziek kan per zone worden uitgeschakeld.

De geïntegreerde nachtbel functie wordt geactiveerd door middel van een potentiaal vrij contact, of belspanning van een analoge netlijn of toestelpoort.

Toepassingen

- Gebouwen met meerdere complexen
- Gebouwen met meerdere verdiepingen zoals kantoren
- Gebouwen met meerdere afdelingen zoals productie
- Logistieke bedrijven met meerdere laad en los plaatsen

Functies

- Middels druktoetsen op de telefoon controle over vier zones (uitbreidbaar tot 8 zones)
- Schakelt linesignaal naar versterkers of versterkte signalen naar de luidsprekers
- Gebalanceerde audio circuits voor compatibiliteit met gebalanceerde omroepsystemen
- Nachtbel instelbaar via contact aansturing, belspanning van telefoonlijn/ poort
- Input voor achtergrondmuziek
- Aparte oproep- en achtergrondmuziek volume regeling
- Achtergrondmuziek wordt automatisch gedempt per zone
- Omroepen per zone, allemaal tegelijk of per groep selectie
- Instelbaar volume van omroep-aankondigingstoon
- Koppeling aan telefooncentrale via omroep poort, of vrije analoge netlijn- of toestelpoort.
- Verbreekt op time-out, stilte of CPC
- Schroefklemmen voor alle IN en UIT gangen
- 1 jaar garantie

Specificaties

Voeding : 230V AC / 13.8V AC, 1 A adapter meegeleverd
Afmetingen : 210mm x 159mm x 45mm / gewicht: 1.5 kg
Omgeving : 0 ° C tot 32 ° C met 5 % tot 95 % zonder condensatie
Relais Contacten : 5 Amp @ 30V DC / 250V AC elk
Aansluitfactor: 0.5A
Kunstmatige spreekspanning voltage: 24V DC
Aansluitingen: schroefklemmen