

alpha[®] open air[®]

alpha[®] open air[®] – Das komfortable Wandtelefon für den Einsatz im Außenbereich




Das Telefon kann sowohl als Einzelgerät als auch an einer analogen Telefonanlage eingesetzt werden.

Komfortmerkmale wie Rufnummernspeicher und telefonieren mit fest vordefinierten Rufnummern runden das Angebot ab.

Das kompakte Gehäuse aus Metall bietet einen Grundschutz gegen Vandalismus. Somit ist es bestens geeignet für den Einsatz im Parkhaus, am Taxistand, auf dem Freilagerplatz, im Selbstbedienungsbereich einer Bank, an Zufahrten zu Firmengeländen und auch auf Sportplätzen.

Ob an der Wand oder an einem Mast montiert, ob Regen, Schnee oder Sonnenschein - telefonieren geht.

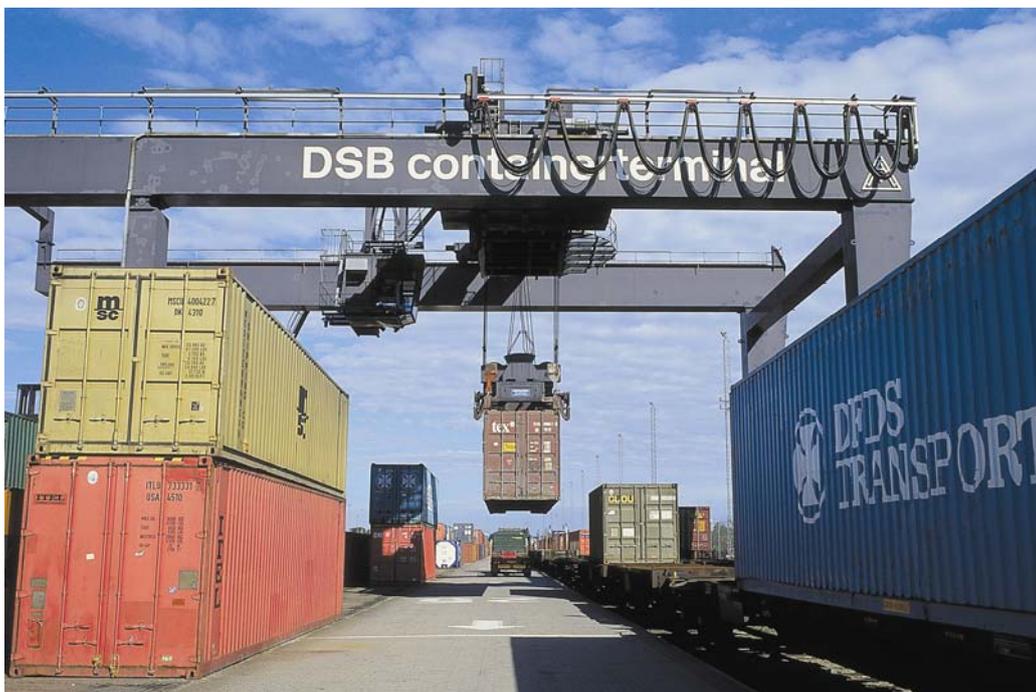



Technische Daten

Wahlverfahren

- DTMF

Flashzeit

- einstellbar in fest definierten Schritten zwischen 80 und 480 ms

Funktionsprinzipien programmierbar

- Telefon mit 4 Zielwahltasten
- Telefon mit 3 Zielwahltasten und Flash-Taste
- Telefon mit Zifferntastatur- und Mikrofonfreigabe erst nach Nutzung der Zielwahltasten
- automatische Wahl einer programmierbaren Rufnummer nach Abnehmen des Handapparates und nachfolgender Tastaturfreigabe

Schnittstellen

- TAE Anschlusschnur 3m
- robuste 16er Metalltastatur

Funktionstasten

- Zifferntaste 1 bis 0
- 4 Zielwahltasten
- Sondertasten * und #
- Programmieraste

Stromversorgung

- über Amts- bzw. Anlagenanschluss

Betriebstemperatur

- -20 °C bis +55 °C

Besonderheiten

- für Anruf Funktion Zweitwecker notwendig, kein eigenes Tonrufsignal
- unbegrenzte Nachwahl möglich
- dauerhafte Speicherung aller Einstellung ohne Batterie
- Geschützte Kabelzuführung möglich

Gewicht

- 4.530 g

Mechanische Abmessungen

- B: 326 x T: 130 x H: 332 mm

Gehäuseform und Schutzklasse

- zweiteiliges Metallgehäuse
- einfache Wandmontage
- Öffnen nur mit Spezialwerkzeug (liegt bei)
- Handapparat mit Panzerschnur 960 mm Länge
- Schutzklasse IP44

Option

- ohne externer Tastatur, mit automatischer Wahl einer programmierbaren Rufnummer nach Abnehmen des Handapparates
- ohne Mütze
- andere Längen der Panzerschnur auf Anfrage