



Conference phones for every situation



De Konftel 300IP Korte handleiding


NEDERLANDS



BESCHRIJVING

De **Konftel 300IP** is een conferentietelefoon voor IP-telefonie. Op onze onderstaande website zijn zowel een handleiding met informatie over functies en instellingen als een handleiding voor de beheerder met geavanceerde configuraties beschikbaar: www.konftel.com/300ip.

Raadpleeg de bijgesloten "Konftel 300IP Installation Guide" (in Engels) voor aanwijzingen voor het aansluiten en installeren.




Symbolen display

In oproepmodus

- Lijn vrij
- Lijn verbonden
- Lijn in de wacht (HOLD)
- Lijn in gesprek
- Lijn door andere partij in de wacht gezet
- Lopende opname
- Beveiligde verbinding

Vóór accountnaam

- Telefoon niet geregistreerd
- Telefoon geregistreerd

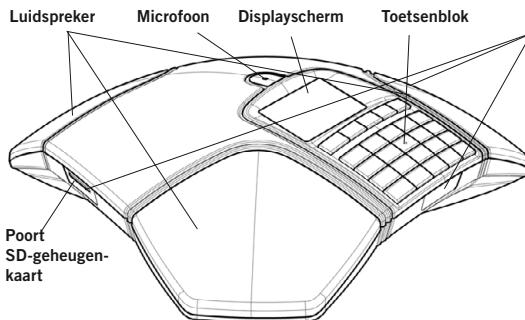

LED's

Knipperend blauw	Binnenkomend gesprek
Constant blauw	Bezig met gesprek
Knipperend rood	In de wacht, microfoon en luidspreker uitgeschakeld
Constant rood	Mute, microfoon uitgeschakeld

	PIJLTJE OMHOOG door menu's, display of oproeplijst navigeren			MENU, instellingenmenu	PIJLTJE OMLAAG door menu's, display of oproeplijst navigeren			
C nee/einde/terug, opname	REC	C	▲	MENU	▼	OK	OK ja/keuze bevestigen	
Volume verhogen	◀ +	1 .	2 ABC	3 DEF	▶	Nieuwe lijn beantwoorden/verbinden		
Volume verlagen	▶ -	4 GHI	5 = JKL	6 MNO	▶	Lijn ophangen/beëindigen		
Mute	⊘	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	* (CONF)	CONFERENTIE automatisch bellen van conferentiegroepen		
HOLD in de wacht zetten	HOLD	*	0	#	LINE	LINE Lijnkeuze		
	Alfanumerieke toetsen, telefoonboek							

BESCHRIJVING

TELEFOONBOEK

CONTACT ZOEKEN
CONTACT TOEV.
CONTACT BEWERK.
CONTACT WISSEN



De gekozen optie uit het menu wordt vetgedrukt weergegeven.

CONTACT ZOEKEN

Andrews, Fanny
Berg, David
Berlin office
Bewers, Darren



De gekozen naam uit een contactenlijst wordt met een pijl ervoor weergegeven.

EQUALIZER


ZACHT
 NEUTRAAL
 HEDDER



Indien een menu een lijst met instelopties bevat, wordt dit aangegeven met vakjes voor de opties. De huidige instelling wordt met een ingevuld vakje weergegeven.

IN MENU'S NAVIGEREN EN INSTELLINGEN KIEZEN

- ⇒ Druk op **MENU**.
- ⇒ Kies met de pijltoets de gewenste optie uit het menu. Druk op **OK** om te bevestigen.
- ⇒ Annuleer de instelling of ga één niveau terug in het menu met een druk op **C**.
- ⇒ Verlaat het menu door nogmaals op **MENU** te drukken.
- ⓘ Let op: na het aanpassen van een instelling moet u op **OK** drukken om de instelling te activeren.
- 🔍 U kunt een menuoptie direct openen met een druk op de nummertoets die overeenkomt met de positie van de optie in het menu (bijv. 2 om TELEFOONBOEK te openen en vervolgens 3 om CONTACT BEWERK. te selecteren).

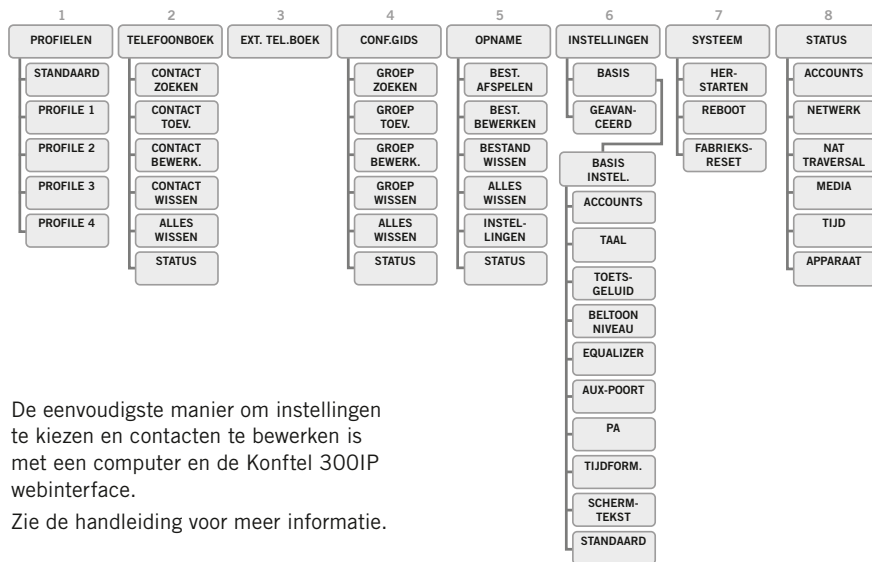


- 🔍 De eenvoudigste manier om instellingen te kiezen en contacten te bewerken is met een computer en de Konftel 300IP webinterface.

Zie de handleiding voor meer informatie.

EEN GESPREK BEANTWOORDEN/EEN NUMMER KIEZEN


Een gesprek beantwoorden

U hoort een beltoon en de blauwe LED's beginnen te knipperen.

- ⇒ Druk op  om de oproep te beantwoorden.

De LED's branden constant blauw.

Een nummer kiezen

- ⇒ Kies het nummer.
- ⇒ Druk op .

Het nummer wordt gebeld en de LED's branden constant blauw.

Nummerherhaling

- ⇒ Druk op een pijltoets.
De laatste oproep wordt weergegeven.
- ⇒ Gebruik de pijltoetsen om door de oproeplijst te scrollen.
- ⇒ Druk op .

Het gekozen nummer wordt gebeld.

Vanuit telefoonboek bellen

In de gebruiksaanwijzing vindt u instructies voor het toevoegen en bijwerken van nummers in het telefoonboek.

- ⇒ Druk een alfanumerieke toets in en houd deze twee seconden ingedrukt.

Het telefoonboek verschijnt op het display-scherm. De voorgeprogrammeerde namen verschijnen in alfabetische volgorde, beginnend met de eerste letter van de toets.



- ⇒ Markeer met de pijltoetsen de naam in het telefoonboek.

- ⇒ Druk op .


Het gekozen nummer wordt gebeld.

TIJDENS EEN GESPREK

Volume van de luidspreker aanpassen

- ⇒ U kunt het volume van de luidspreker aanpassen met de knoppen  + en .

Mute en in de wacht zetten

- ⇒ Druk op  (Mute) om de microfoon uit te schakelen.

De LED's veranderen van blauw naar rood. De andere partij kan niet horen wat u zegt.


- ⇒ Druk op  (Mute) om het gesprek te hervatten.

- ⇒ Druk op **HOLD** om het gesprek in de wacht te zetten.

De LED's veranderen van blauw naar rood en gaan knipperen. Zowel de microfoon als de luidspreker worden uitgeschakeld en het gesprek staat in de wacht.

- ⇒ Druk op **HOLD** om het gesprek te hervatten.

Een gesprek beëindigen

- ⇒ Beëindig het gesprek met een druk op .

OPNEMEN

Het is mogelijk een actief gesprek op te nemen en de Konftel 300IP als een dictafoon te gebruiken.

Met behulp van een SD-geheugenkaartlezer kunt u een opgenomen telefonische vergadering op uw Konftel 300IP of een computer afluisteren. Opnames zijn in wav-formaat opgeslagen en kunnen worden afgespeeld op de mediaspeler van uw keuze.

OPNEMEN

Een opname starten

- ⇒ Druk twee seconden op **REC/C** en druk op **OK** om te bevestigen.

Het opnamesymbool knippert op het displayscherm.

Een opname stoppen

- ⇒ Druk twee seconden op **REC/C** en druk op **OK** om te bevestigen.

Het opnamesymbool wordt niet langer op het displayscherm weergegeven.

Mute-functie

- ⇒ Druk tijdens een gesprek op **∅ (Mute)** om de microfoon uit te schakelen.

De LED's veranderen van blauw naar rood.

De andere partij kan niet horen wat u zegt en uitsluitend de partij die wordt gebeld, wordt opgenomen.

EEN OPNAME AFLUISTEREN

- ⇒ Selecteer **MENU > OPNAME > BEST. AFSPLEEN (5,1)**.

- ⇒ Markeer de gewenste map (datum) en druk op **OK** om te bevestigen.

Er wordt een lijst met alle opnames van die specifieke datum weergegeven. Bij elke opname worden namen, datum, tijd en lengte weergegeven.

- ⇒ Markeer de gewenste opname en start het afspelen met een druk op **OK**.

Afspelen pauzeren

- ⇒ Het afspelen kunt u pauzeren door te drukken op **OK**.
- ⇒ Het afspelen kunt u opnieuw starten door nogmaals op **OK** te drukken.

Een opname vooruitspoelen tijdens het afspelen

- ⇒ Door op de pijl omlaag te drukken kunt u een opname vooruitspoelen en door op de pijl omhoog te drukken spoelt u een opname terug.
- ⓘ De opname gaat ongeveer 10 seconden verder als u op deze toetsen drukt.


Afspelen stoppen

- ⇒ Stop het afspelen met een druk op **C**.

CONFERENTIEGIDS

Met de Konftel 300IP kunt u eenvoudig gesprekken voeren met maximaal vijf personen (vier uitgaande lijnen).

Met de **conferentiegids** kunt u eenvoudig regelmatig telefoonconferenties organiseren. De Konftel 300IP belt automatisch alle contacten van de conferentiegroep. U kunt in elk gebruikersprofiel 20 conferentiegroepen aanmaken.

	00:28	15:53
L1	■ David L	
L2	■ Ewa P	
L3	■ Office South	
L4	■ Office North	
■ Conf 2		

EEN GESPREK MET MEERDERE PARTIJEN VOEREN

- ⇒ Druk tijdens het gesprek op  voor een nieuwe kiestoon.
Actieve gesprekken worden in de wacht gezet.
- ⇒ Kies het nieuwe nummer.
- ① U kunt met een druk op een pijltoets ook de oproeplijst gebruiken of het telefoonboek openen met het menu.
- ⇒ Druk op de knop  (**Conferentie**) om de gesprekken te verbinden.

DE CONFERENTIEGIDS GEBRUIKEN

Conferentiegroepen aanmaken

- ⇒ Selecteer **MENU > CONF.GIDS > GROEP TOEV.** (4,2).
- ⇒ Voer een naam voor de groep in en druk op **OK** om te bevestigen.
- ⇒ Druk op **OK** om de eerste persoon in te voeren.
- ⇒ Voer de naam van de eerste persoon in en druk op **OK** om te bevestigen. Voer het nummer in en druk op **OK** om te bevestigen.
- ⇒ Druk op **OK** om een volgende persoon toe te voegen en herhaal de stappen hierboven.
- ⇒ Sluit af met een druk op **C**.

Conferentiegroepsgesprekken voeren

- ⇒ Druk op de toets  (**Conferentie**).
- ⇒ Selecteer de conferentiegroep die u wilt bellen.
- ⇒ Druk op **OK** indien u wilt zien wie deel uitmaakt van de groep voordat u belt. (Druk vervolgens opnieuw op **OK** of op  om te bellen.)
Druk direct op  indien u wilt bellen zonder eerst te controleren wie deel uitmaakt van de groep.


De Konftel 300IP belt alle contacten van de groep.

Het vakje voor de naam van de persoon wordt ingevuld zodra deze persoon opneemt.

TELEFOONLIJNEN BEHEREN MET DE LIJNMODUS

Tussen lijnen schakelen

- ⇒ Druk op **HOLD**.
Alle lijnen worden in de wacht gezet.
- ⇒ Druk op **LINE**.
Het lijnmenu wordt weergegeven.



- ⇒ Markeer een lijn in het lijnmenu en druk op **OK** of **HOLD**.
De partij wordt weer met het gesprek verbonden.
- ⇒ Markeer een andere lijn in het lijnmenu en druk op **HOLD** om naar deze lijn te schakelen of op **OK** om beide partijen te verbinden.
- ⇒ Druk op **☿** (**Conferentie**) om alle partijen met het gesprek te verbinden.

Een account selecteren tijdens het kiezen van een nummer

Indien u meer dan één geregistreerd account in uw Konftel 300IP hebt, kunt u de lijnmodus gebruiken om de account te selecteren die u wilt gebruiken voor het nieuwe gesprek.

- ⇒ Druk op **LINE**.
Het lijnmenu met de naam van uw accounts wordt weergegeven.
- ⇒ Selecteer de account die u wilt gebruiken voor het nieuwe gesprek en druk op **OK** of **▲**.
- ⇒ Kies het nummer en druk op **OK** om te bevestigen.

Lijn ophangen

- ⇒ Druk op **LINE**.
Het lijnmenu wordt weergegeven.
- ⇒ Markeer de lijn die u wilt ophangen en druk op **▲**.

Konftel heeft een leidende positie op het gebied van luidsprekercommunicatie- en audiotechnologie. Wij ontwikkelen en verkopen producten en technologie voor telefoonconferenties gebaseerd op onze geavanceerde knowhow op het gebied van akoestiek en digitale signaalverwerking. Kenmerkend voor al onze producten is dat alle conferentietelefoons dezelfde hoge geluidskwaliteit hebben - OmniSound® voor een glasheldere geluidswaergave. Lees meer over Konftel en onze producten op **www.konftel.com**.

www.konftel.com



Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Zweden
Tel.: +46 90 706 489 Fax: +46 90 131 435
info@konftel.com