

## TRAFO MET INSCHAKELRELAIS (BELBOX 1997/5-2)

Schakeling voor het inschakelen van toeter of alarm

Spanning: maximaal 220 Volt in / 52 Volt uit

AC SIGNAL, Stuurspanning - 60Volt wisselspanning of telefoonlijn.

DC INPUT, Stuurspanning - 24 Volt gelijkspanning.

### AANSLUITMOGELIJKHEDEN

#### **Aansturen van een apparaat max. 52 volt (DIREKT). ZIE TEKENING 1**

Telefoondraden A + B aansluiten op de pennen AC SIGNAL (wisselspanning).

Op de pennen DC INPUT kan het relais worden gevoed met 24 Volt gelijkspanning.

Apparaat aansluiten op de pennen SWITCH

#### **Aansturen van een apparaat max. 52 volt (via potentiaalvrij kontakt). ZIE TEKENING 2**


Doorverbinding maken met 1 draad van pen AC SIGNAL naar 52 V AC

1 draad van relais of druktoets verbinden met andere pen van AC SIGNAL

1 draad van relais of druktoets verbinden met andere pen van 52 V AC

Apparaat aansluiten op de pennen SWITCH

### TEKENING 1

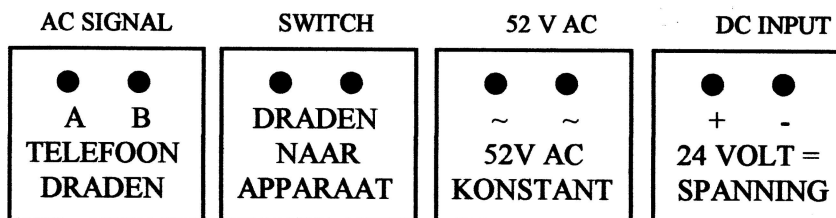

### TEKENING 2

